

UPZ FA III EN - E




Speziell für den Bereich der S-Bahnen Berlin & Hamburg wurde die FA III EN-E entwickelt, welche die elektrische Vorgaben der Deutschen Bahn erfüllt (Potentialausgleichsfrei).



UPZ FA III EN E - Kappen

Die UPZ FA III EN-E Kappen für das Anbringen an der festen Absperrung FA III EN.

Die Kappen können leicht angebracht werden und nach dem Verwenden ebenso leicht wieder abgenommen werden.

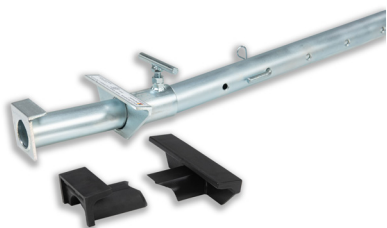


Kontakt

UPZ Sitech GmbH
Max-Planck-Straße 15
06796 Brehna

Telefon 034954 4909-20
Mail systemtechnik@upz-gruppe.de
Web www.upz-gruppe.de

PRÄZISION UND SICHERHEIT, DIE LEBEN SCHÜTZT

Feste Absperrung FA UPZ III EN

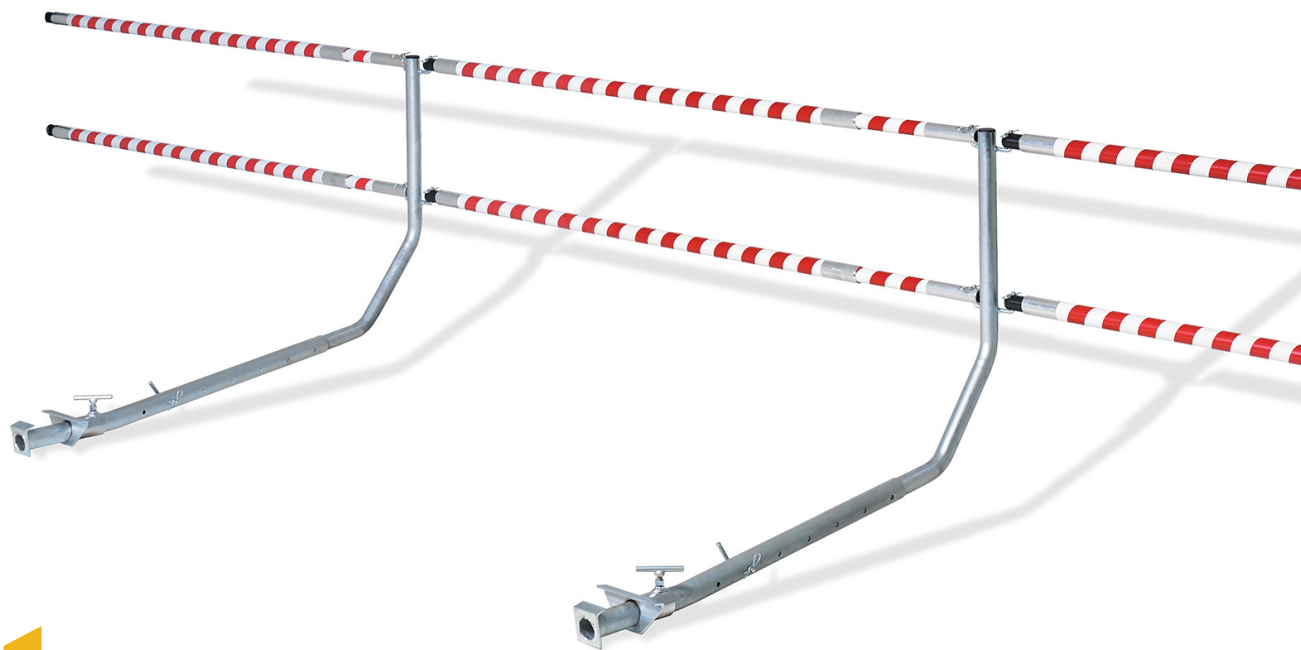

Die feste Absperrung

Die feste Absperrung FA UPZ III EN ist zertifiziert nach den Anforderungen der DIN EN 16704-2-2 und mit bahntechnischer Freigabe für den Einsatz auf der Infrastruktur der DB Netz AG zugelassen.



Besondere Eigenschaften

- Leichte Montage
- Werkzeugloser Abbau
- Zulassung nach Europäischer Norm
- Optional mit Weichenfuß
- Freigegeben für Vorbeifahrtgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h (bis 300 km/h geprüft)

Eckdaten

- Stufenweise einstellbarer Gefahrenbereich 1,95m – 2,55m (aus Gleismitte) in 100mm Stufen.
- Teleskopierbare Querstangen von 1,80m – 3,00m.
- Geeignet für alle Oberbauarten (inkl. feste Fahrbahn).

Mit Überhöhung



Überhöhungsausgleichsmodul

Wird angebracht, um die wirksame Höhe der festen Absperrung stufenlos anzupassen.




Weichensystem

- Für alle FA III EN Zubehörteile geeignet
- Für dritte Schiene verwendbar



Anbauschema

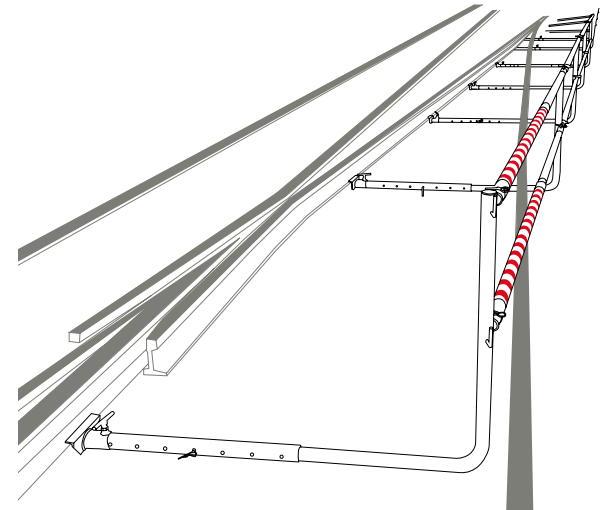

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Experten Herrn Michael Schreiber.